



## **Примечания к выпуску**

**Версия программного обеспечения: 1.0.15**

**Модели: W710H, W610H**

**Дата выпуска : 20.06.2025**



## Содержание

---

С о д е р ж а н и е .....	2
<b>1 И с т о р и я и з м е н е н и й .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Выпуск 1.0.15.....</b>	<b>4</b>
2.1 Н о в ы е ф у н к ц и и .....	4
2.2 О п т и м и з а ц и я .....	错误! 未定义书签。
2.3 И с п р а в л е н и е о ш и б о к .....	4
2.4 О п и с а н и е н о в о й ф у н к ц и и .....	5
<b>3 Выпуск 1.0.14.5/1.0.14.1.....</b>	<b>7</b>
3.1 Н о в ы е ф у н к ц и и .....	7
3.2 О п т и м и з а ц и я .....	7
3.3 И с п р а в л е н и е о ш и б о к .....	8
3.4 И з в е с т н ы е п р о б л е м ы .....	8
3.5 О п и с а н и е н о в о й ф у н к ц и и .....	8
<b>4 Выпуск 1.0.11/1.0.7.....</b>	<b>14</b>
4.1 И з в е с т н ы е п р о б л е м ы .....	14

## 1 История изменений

---

No	Версия	Время выпуска
1	1.0.11/1.0.7	2024.12.30
2	1.0.14.5/1.0.14.1	2025.03.03
3	1.0.15	2025.06.20

## 2 Версия 1.0.15

---

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
W710H	1.0.15	
W610H	1.0.15	

### 2.1 Новые функции

1. Добавлена функция, которая поддерживает добавление телефонных аппаратов и назначение SIP-аккаунтов посредством автоматической настройки.
2. Добавлена функция, которая поддерживает настройку Dsskeys мобильных телефонов посредством автоматического предоставления.

### 2.2 Исправление ошибок

1. Исправлена проблема, при которой регистрация учетной записи SIP не удавалась в определенных сценариях при использовании протокола TCP.
2. Исправлена проблема, при которой регистрация SIP на телефонах не удавалась в условиях плохой связи.
3. Исправлена проблема, при которой телефон работал некорректно из-за утечки памяти при отключении настроенного сервера телефонной книги XML.

4. Исправлена проблема, при которой некоторые телефоны не могли автоматически переподключиться после перезагрузки менеджера.

## 2.3 Описание новой функции

1. Добавлена функция, которая поддерживает добавление телефонов и назначение учетных записей SIP посредством автоматической настройки.

**Описание:** добавление телефонов и назначение учетных записей SIP с помощью автоматической настройки путем конфигурирования этих параметров.

- Настройка учетных записей SIP:

```

ipct.sipServer.N.RegisterAddr = // Адрес SIP-сервера
ipct.sipServer.N.RegisterPort = // Порт SIP-сервера
ipct.sipServer.N.LocalDomain = // Домен SIP-сервера
ipct.account.N.PhoneNumber = // Номер учетной записи SIP
ipct.account.X.DisplayName = // Отображаемое имя SIP-аккаунта
ipct.account.X.User = // Имя пользователя для
аутентификации SIP-аккаунта
ipct.account.X.Password = // Пароль для аутентификации
учетной записи SIP
ipct.account.X.ServerIndex = N // Индекс SIP-сервера,
соответствующий SIP-учетной записи
    
```

- Настройка телефонных аппаратов:

```

ipct.terminal.N.Name = // Название телефонной трубки
ipct.terminal.N.DeviceType = 0 // Тип телефонной трубки: 0--W610H
    
```

```
ipct.terminal.N.AutoPermission = 1 // Разрешить подключение телефона  
к базовой станции  
ipct.terminal.N.Line1AccountIndex = X // Индекс учетной записи SIP,  
связанный с телефонной трубкой
```

2. Добавление функции, поддерживающей настройку Dsskeys телефонов посредством автоматического предоставления.

**Описание:** Добавьте функцию, которая поддерживает настройку Dsskeys трубок через автоматическое предоставление путем настройки этих параметров.

```
ipctHandset.dss.page.X.кнопка.N.Type = // Настройка типа кнопки DSS  
ipctHandset.dss.page.X.кнопка.N.Title = // Настройка имени кнопки DSS  
ipctHandset.dss.page.X.кнопка.N.Value = //Настройка значения кнопки  
DSS
```

### 3 Версия 1.0.14.5/1.0.14.1

---

Модели	Версия программного обеспечения	Комментарий
W710H	1.0.14.5	
W610H	1.0.14.1	

#### 3.1 Новые функции

1. Добавлена функция, позволяющая W710H Manager интегрировать и управлять проводными телефонами.
2. Добавлена функция, позволяющая W710H Manager быстро соединяться с трубками нажатием кнопки Reset.
3. Добавлена функция, позволяющая пользователям обновлять прошивку терминала пакетно, загружая прошивку через веб-страницу W710H Manager.
4. Добавлено условие фильтрации для статуса онлайн трубок на веб-странице W710H Manager.

#### 3.2 Оптимизация

1. Оптимизировать часовые пояса с добавлением опции часового пояса Тайбэя.
2. Оптимизировано максимальное количество SIP-аккаунтов, поддерживаемых Manager, с 100 до 300.

Fanvil Technology Co., Ltd

Адрес: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China  
 Телефон: +86-755-2640-2199 Факс: +86-755-2640-2618 Электронная почта: support@fanvil.com www.fanvil.com

3. Оптимизировано отображение веб-интерфейса.
4. Изменен резервный адрес DNS с 114.114.114.114 на 8.8.8.8.

### **3.3 Исправление ошибок**

1. Устранена периодически возникающая проблема, при которой SIP-аккаунт, назначенный для трубки, отменялся при повторном подключении трубки к базовой станции.
2. Исправлена периодически возникающая проблема, при которой телефон не мог совершать вызовы после отключения от менеджера/базы во время вызова и последующего повторного подключения.
3. Устранена проблема совместимости с сервером ЗСХ.

### **3.4 Известная проблема**

1. После регистрации проводного телефона на внутреннем номере системы, если менеджер перезапускается, проводной телефон может восстановить вызовы через 5 минут.
2. При переходе с версии 1.0.14.x на версию ниже 1.0.14 необходимо вручную установить следующую конфигурацию на 1 или перезагрузить систему; в противном случае внутренний номер телефона не сможет зарегистрироваться:

```
hotspot.Enabled = 0
```

### **3.5 Описание новой функции**


1. Добавлена функция, позволяющая W710N Manager интегрировать и управлять проводными телефонами: Manager может назначать

Fanvil Technology Co., Ltd

внутренние номера для проводных телефонов, чтобы проводные телефоны и беспроводные трубки могли устанавливать соединения в пределах локальной сети.

### Описание:

1) Перейдите на веб-страницу W710N Manager >>[Устройство]>>[Телефон], нажмите «Добавить», установите MAC-адрес, выберите SIP-линию и внутренний номер и добавьте одно устройство; либо экспортируйте шаблон, отредактируйте его, а затем импортируйте и добавьте устройства пакетами.

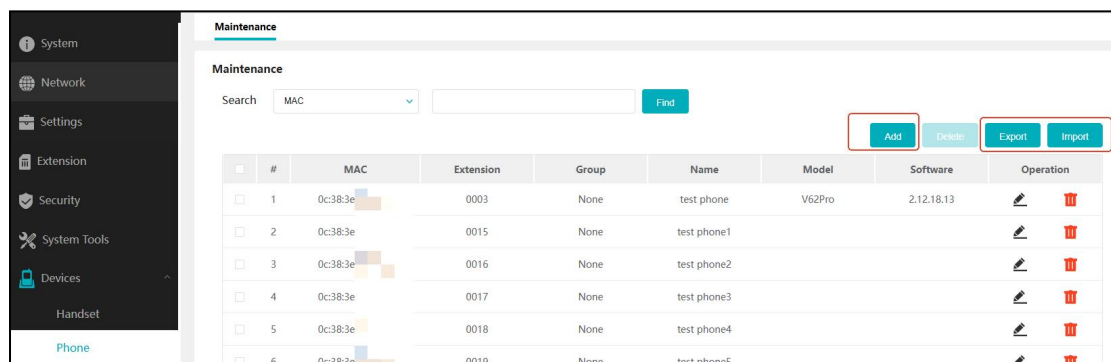

2) Проводной телефон может зарегистрировать внутренний номер системы одним из двух способов:

① Регистрация с помощью автоматической настройки (применимо только в том случае, если Manager и проводной телефон находятся в одной локальной сети): после добавления проводного телефона в Manager включите или перезагрузите заводской телефон, и он автоматически получит внутренний номер.

② Регистрация вручную:

a. Получите информацию о регистрации от менеджера

- Адрес сервера: N.proxyService: N — номер выбранной линии при добавлении телефона. Например, если выбран SIP1, установите

значение 1.proxyService

- Адрес прокси-сервера: IP-адрес менеджера
- Порт прокси-сервера: 15060
- Имя пользователя: номер внутренней линии, который вы присвоили телефону.

b. Перейдите на веб-страницу проводного телефона >> Линия >> SIP >> Настройки регистрации, введите адрес SIP-сервера, адрес прокси-сервера, порт прокси-сервера и имя пользователя с регистрационной информацией, полученной в шаге а.

c. Перейдите на веб-страницу проводного телефона >> Линия >> SIP >> Расширенные настройки, включите регистрацию MAC-заголовка или включите MAC-заголовок и убедитесь, что срок действия сервера включен, затем нажмите «Применить».

3) Проводные телефоны могут создавать вызовы с помощью трубок в системе через номера внутренних линий без стороннего SIP-сервера.


2. Добавьте функцию, которая позволяет W710H Manager быстро соединяться с трубками нажатием кнопки Reset.

**Описание:**

После включения функции **«Автоматическая авторизация»** нет необходимости добавлять MAC-адрес трубки на странице Manager. Любая трубка может подключиться к Manager после ввода пароля. Существует два способа включения функции **«Автоматическая авторизация»**:


1) Нажмите и удерживайте кнопку Reset в течение 3 секунд, пока светодиоды ROLE и CALL не мигнут два раза быстро. Отпустите кнопку, и устройство перейдет в режим **автоматической авторизации** (светодиод ROLE остается включенным, светодиод CALL мигает медленно).

Режим **автоматической авторизации** будет автоматически отключен через 90 секунд, если вы включите его с помощью кнопки сброса.

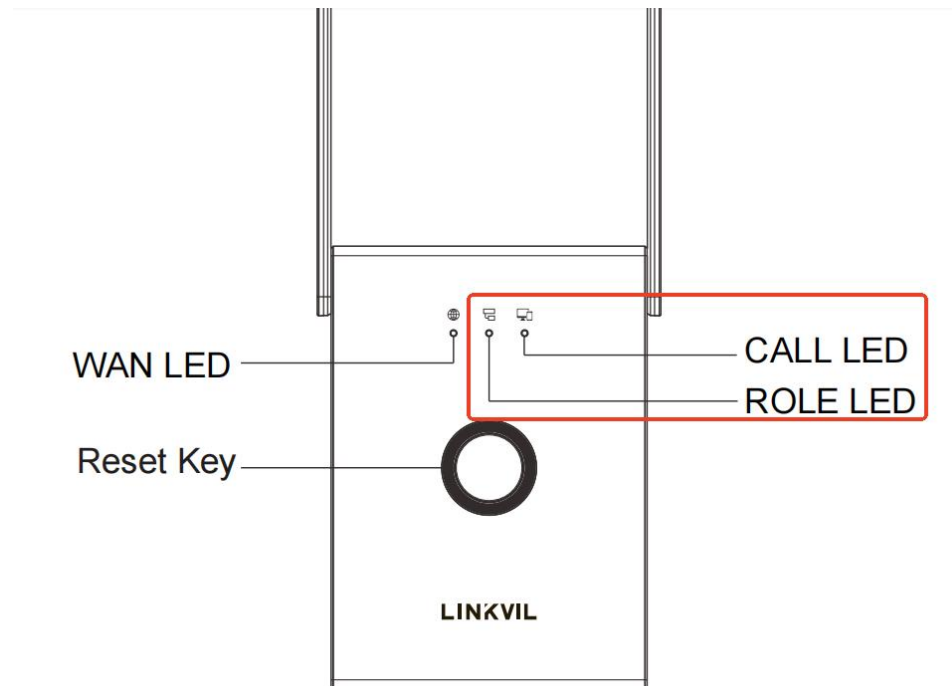

2) Вы можете включить функцию «Автоматическая авторизация», перейдя в раздел «Управление веб-сайтом» > «Устройства» > «Телефонная трубка» > «Обслуживание».

После включения функции «Автоматическая авторизация» на веб-странице она не будет отключаться автоматически. Вы можете перейти на веб-страницу «Менеджер» > [Устройства] > [Телефонная трубка] > [Обслуживание], чтобы отключить функцию «Автоматическая авторизация». Вы также можете нажать и удерживать кнопку «Сброс» в течение 3 секунд, чтобы отключить функцию «Автоматическая авторизация».

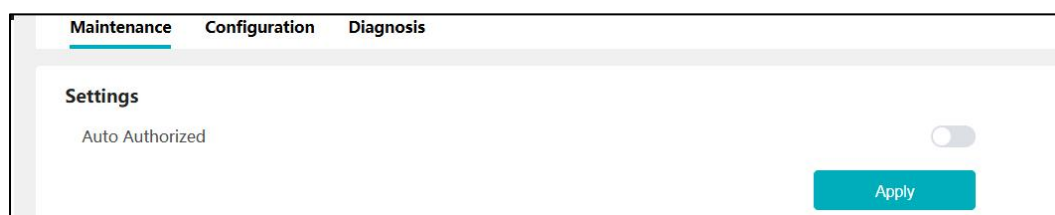

3. Добавлена функция, позволяющая пользователям обновлять прошивку терминала пакетно, загружая прошивку через веб-страницу

W710H Manager.

**Описание:**

1) Перейдите на веб-страницу W710H Manager >>[Устройство]>>[Телефон] >> [Обновление]>> [Локальное обновление программного обеспечения], выберите прошивку W610H, автоматически получите или вручную отредактируйте номер версии программного обеспечения, нажмите «Применить».

**Примечание:**

- Устройство может автоматически распознавать только номер версии программного обеспечения по имени файла прошивки по умолчанию.
- Отправленный номер версии программного обеспечения должен совпадать с версией прошивки. Несовпадения могут привести к повторным обновлениям.

2) После применения прошивка отобразится в списке прошивок ([Устройство] >> [Телефон] >> [Обновление] >> Список прошивок), и телефоны будут обновлены автоматически.

**Firmware List** Delete

	File Name	Software	Applicable Model	File Size	Operation
<input type="checkbox"/>	w610h-linkvii-release-ff01-9003-1.0.14.1-kmvUT2025-02-28-10.16.59.z	1.0.14.1	w610h	31 Mb	

## 4 Версия 1.0.11/1.0.7

---

<b>Модели</b>	<b>Версия программного обеспечения</b>	<b>Комментарий</b>
W710H	1.0.11	
W610H	1.0.7	

### 4.1 Известная проблема

1. Второй номер версии программного обеспечения базы и трубки должен совпадать, чтобы они могли работать вместе.
2. W710H 1.0.5 и более ранние версии не могут работать в сети с W710H 1.0.5 и более поздними версиями
3. W610H 1.0.0 и более поздние версии поддерживают обновление с помощью USB-накопителя.