

U 盘升级 android 话机的软件

支持型号：C600/C400/D600/D900/F600

备注：

(1)、U 盘的格式必须是 FAT32，才能在话机的底层模式被识别，若不是对应的格式，设置方式参考：<https://jingyan.baidu.com/article/bad08e1ee157e409c85121d4.html>

(2)、600 系列的软件随着硬件的不同而不同，硬件版本识别：

识别方式一：在话机显示屏的待机界面，按“话机设置” 进入后看到系统信息，可以看到硬件 1.0 或是 2.0，若是没有看到，那硬件就是 1.0 版本；



识别方式二：查看话机背面的 SN 号，大于 989 的就是硬件 2.0 的，如 989、1078、1117、1164，小于 989 的则是硬件 1.0 的。

软件下载参考：

C600 硬件 1.0: <http://download.fanvil.com/Firmware/Release/C600/20171103/HW1.0/C600-fanvil-14.0.0.1.r1-hw1-2017-11-03-u.zip>

C600 硬件 2.0: <http://download.fanvil.com/Firmware/Release/C600/20171103/HW2.0/C600-fanvil-14.0.0.1.r1-hw2-2017-11-03-u.zip>


若是更新了软件，请参考如下链接查找。

官网常见链接 1: <http://www.fanvil.com.cn/content.asp?pid=33>


各种型号永久链接: <http://download.fanvil.com/Firmware/Release/>

升级步骤:

1. 将话机型号、硬件版本对应的软件 copy 到 U 盘里(建议放在英文命名的文件夹下);
2. 切断话机的电源;
3. 将拷贝好升级软件的 U 盘插到话机上, 然后按着话机的“Home 键”和“返回键”不放(如果是升级 D900, 是按着 Headset 和免提键);
4. 给话机上电, 大概过 8 秒钟, 话机会进入 Android system recovery 界面(可以看到安卓小 机器人), 这时可以松开按键, 之后可以看到菜单;

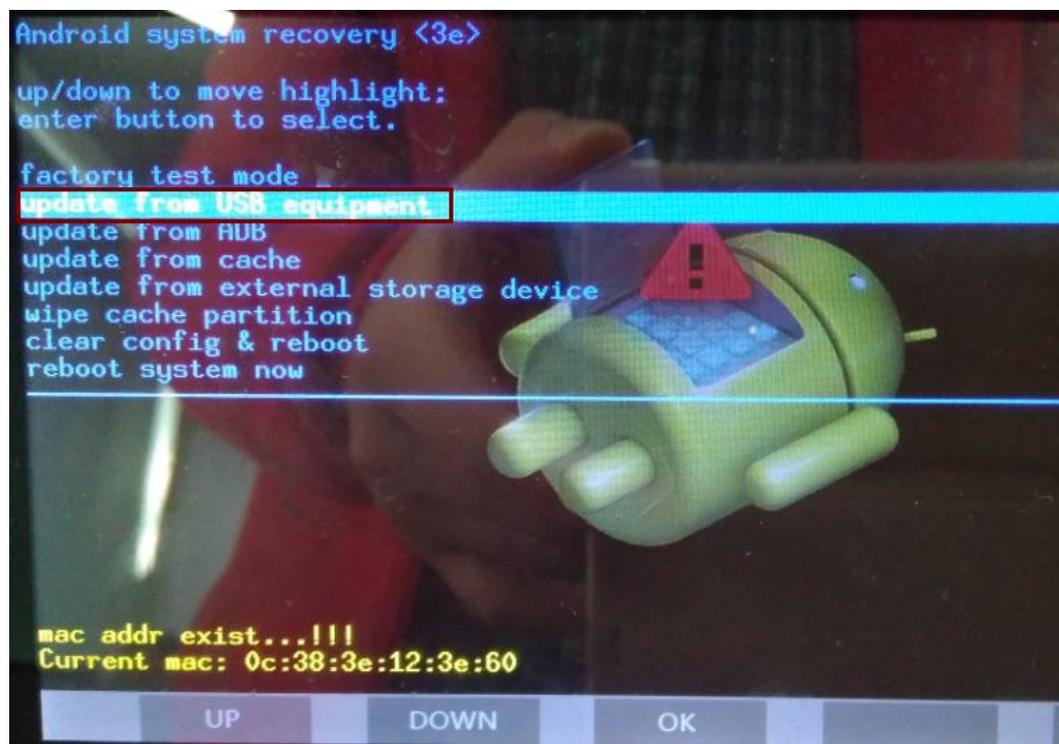

5. 通过按 耳机键 和 菜单键 来移动选择, 按 免提键 来 确定 选择(如果是 D900 话机, 则是按音量键和 OK 键, 具体参考显示屏的底部软按键提示); 选择从 USB 设备中安装升级包, 然后进入 U 盘目录;
6. 在 U 盘中找到升级软件, 选择升级软件之后确定;
7. 话机上可以看到升级进度条, 等升级完成之后可以看到提示;
8. 升级完成之后, 回到 recovery 的顶级菜单, 若是之前有很多配置, 不方便清除, 可以“reboot system now”立即重启系统; 若是没有特殊情况, 建议选择“Clear config & reboot”, 再弹出的界面中, 选择“Yes – delete all user data”。

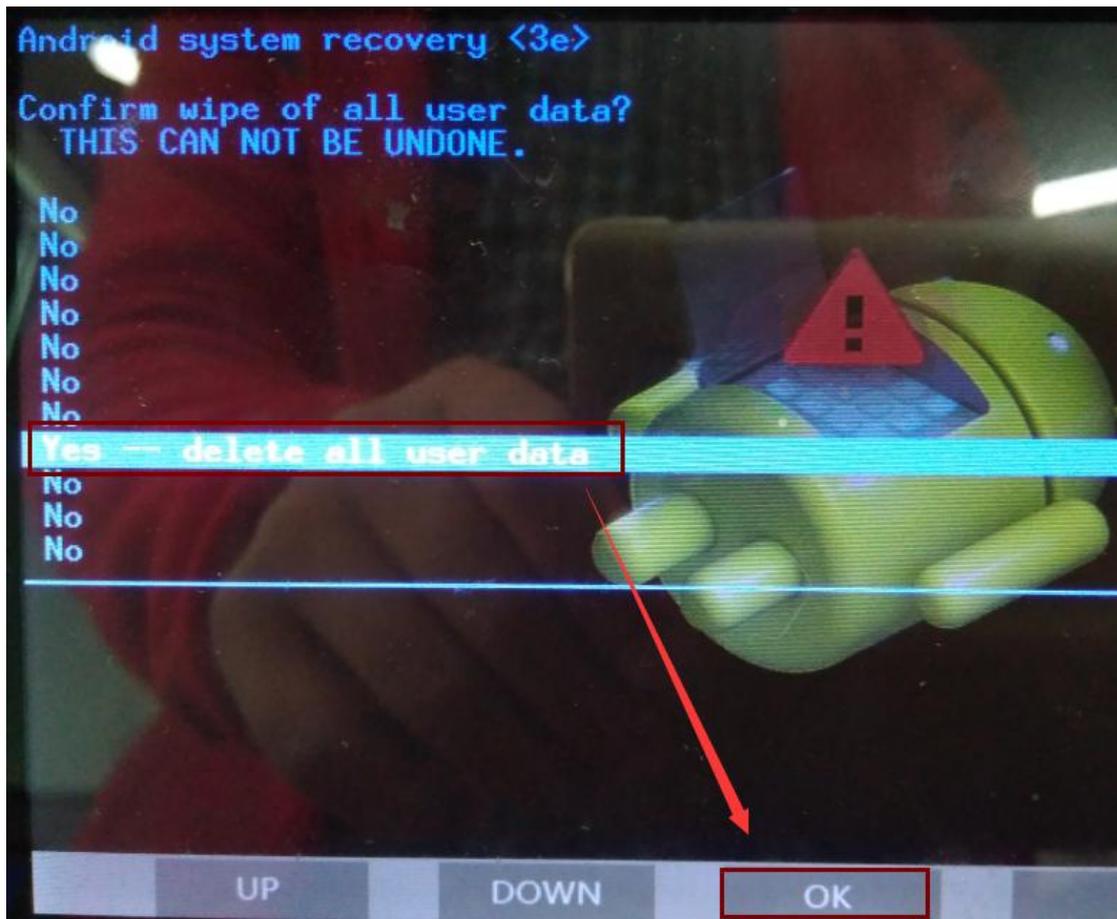

9. 话机重启之后，检查版本号和定制信息。若是升级版本的版本号对应，定制信息也对应。那就是升级成功了。