

# C10

扩展板

WWW.FANVIL.COM

## 扩展板C10 快速安装手册



**Fanvil**

Smart VoIP

## 所配附件



C10扩展板



塑胶连接件



快速安装手册



螺钉



专用连接线




底座



电源配置器 (选配)

外观图:

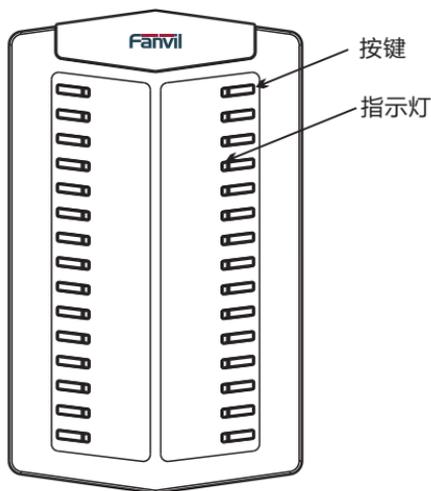


指示灯状态:

| 表1 BLF指示灯状态 |         | 表2 Presence指示灯状态 |         |
|-------------|---------|------------------|---------|
| LED状态       | 描述      | LED状态            | 描述      |
| 绿灯常亮        | 对方空闲    | 绿灯常亮             | 对方在线    |
| 红灯慢闪        | 对方振铃    | 红灯慢闪             | 对方振铃    |
| 红灯常亮        | 对方正在通话中 | 红灯常亮             | 对方正在通话中 |
| 红灯快闪        | 订阅失败    | 红灯快闪             | 订阅失败    |
| 灭           | 没有订阅    | 灭                | 没有订阅    |


| Table 3 扩展板按键用作line键指示灯状态 |           | Table 4 扩展板按键用作MWI指示灯状态 |        |
|---------------------------|-----------|-------------------------|--------|
| LED状态                     | 描述        | LED状态                   | 描述     |
| 绿灯常亮                      | 通话中       | 绿灯闪烁                    | 有未读新留言 |
| 红灯快闪                      | 来电或去电     | 灭                       | 没有新留言  |
| 绿灯慢亮                      | 通话保持      |                         |        |
| 红灯慢闪                      | 注册失败      |                         |        |
| 灭                         | 没有注册或此线空闲 |                         |        |

当使用单台扩展板与主机相连时，扩展板无需使用外部电源适配器，直接由主机来供电。连接示意图如下所示。

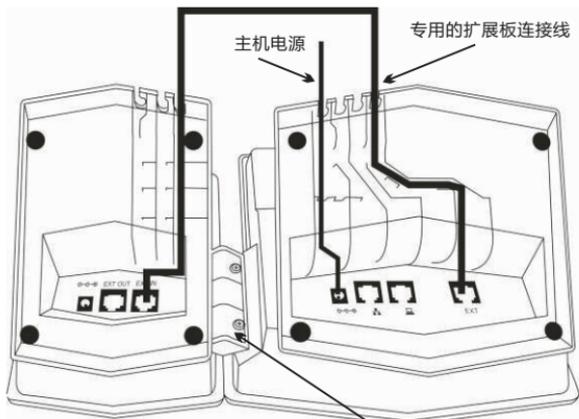

扩展板与主机的连接件，用螺钉固定

当使用2个或多个扩展板时(最多可使用5个扩展板进行级连)，在最靠近主机处的扩展板使用外部电源适配器，对所有的扩展板进行额外供电。连接示意图如下所示。

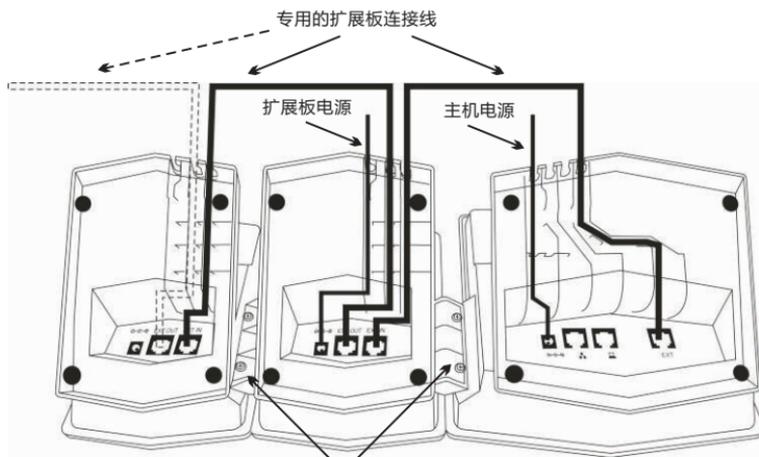

扩展板与主机的连接件，用螺钉固定

打开浏览器，输入话机的IP地址



输入用户名和密码

默认的用户名和密码都是admin

登陆进入后，web页面显示如下：


**网络设置**

| WiFi  | DHCP              | LAN    |              |
|-------|-------------------|--------|--------------|
| 连接模式  | DHCP              | IP地址   | 192.168.10.1 |
| MAC地址 | 00:01:03:9f:99:14 | DHCP服务 | 开启           |
| IP地址  | 192.168.1.23      |        |              |
| 网关    | 192.168.1.1       |        |              |

**电话号码**

|         |        |     |
|---------|--------|-----|
| SIP线路 1 | ☎ 5060 | 未注册 |
| SIP线路 2 | ☎ 5060 | 未注册 |
| SIP线路 3 | ☎ 5060 | 未注册 |
| SIP线路 4 | ☎ 5060 | 未注册 |
| IAX2    | ☎ 4569 | 未注册 |

点击功能键设置->扩展板设置，进入扩展板设置界面，web页面如下：

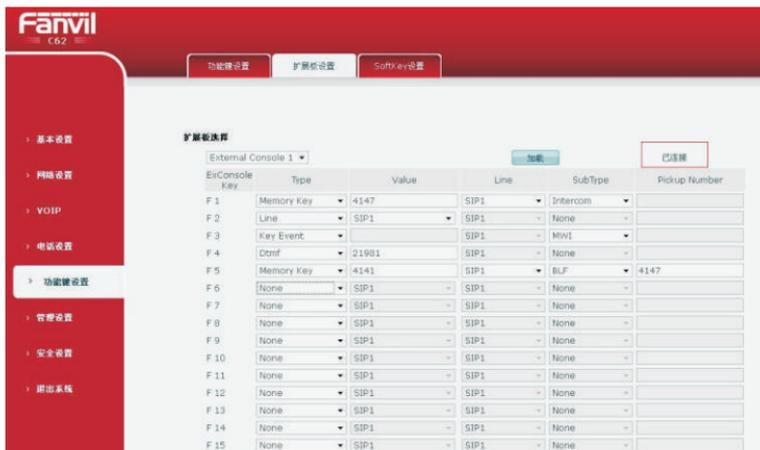

红色框表示扩展板已连接成功，如果没有连接或是连接不成功会显示“未连接”。

