

C62

VoIP 电话

WWW.FANVIL.COM

C62 VoIP 电话快速安装手册



Fanvil

Smart VoIP

本话机可通过键盘或者web浏览器进行某些配置的设置。
如果您购买了该产品用于进行VoIP呼叫，您必须拥有一个以太网网络或者DSL接入网络。

所配附件



C62电话主机



手柄



电源适配器



手柄链接线



快速安装手册




底座



以太网线


2 话机元件说明

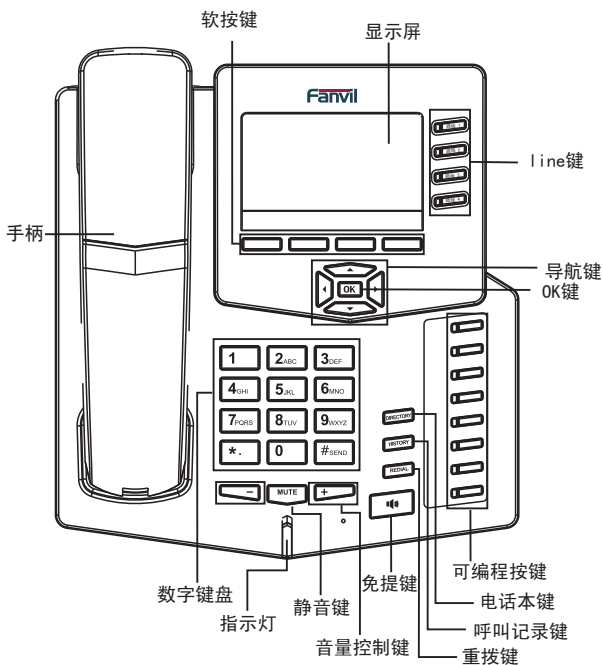

当需要通过LCD进行一些输入操作（如输入DSL的用户名和密码，编辑联系人）的时候，可以通过一次或多次按下数字键来完成相应的输入。


内容模式			内容模式		
数字键	字母	数字	数字键	字母	数字
1		1	7 _{PQRS}	PQRSpqrs	7
2 _{ABC}	ABCabc	2	8 _{TUV}	TUVtuv	8
3 _{DEF}	DEFdef	3	9 _{WXYZ}	WXYZwxyz	9
4 _{GHI}	GHIghi	4	0		0
5 _{JKL}	JKLjkl	5	* .	#@.../!\$%& () < > [] ^ _ = + - ?	*
6 _{MNO}	MNOmno	6	# _{SEND}		#

3 接口说明

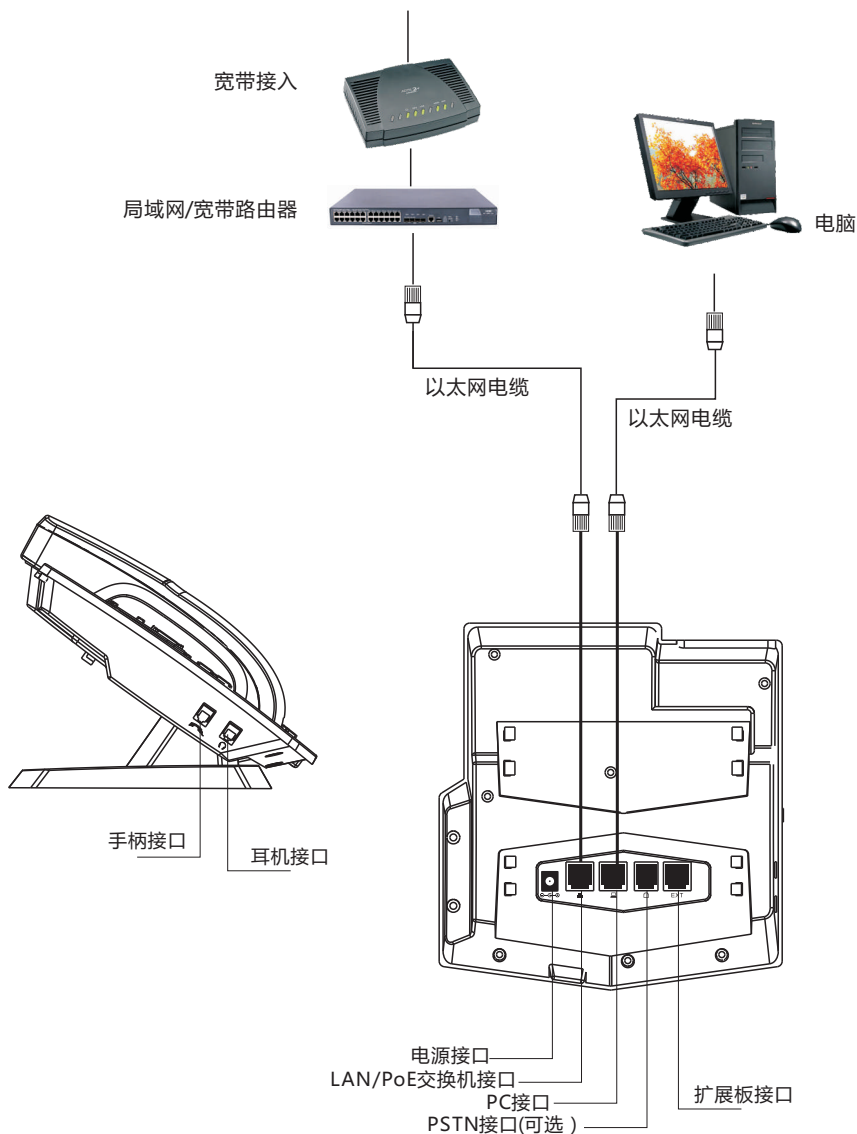


4 IP话机设置菜单

网络模式设置图:

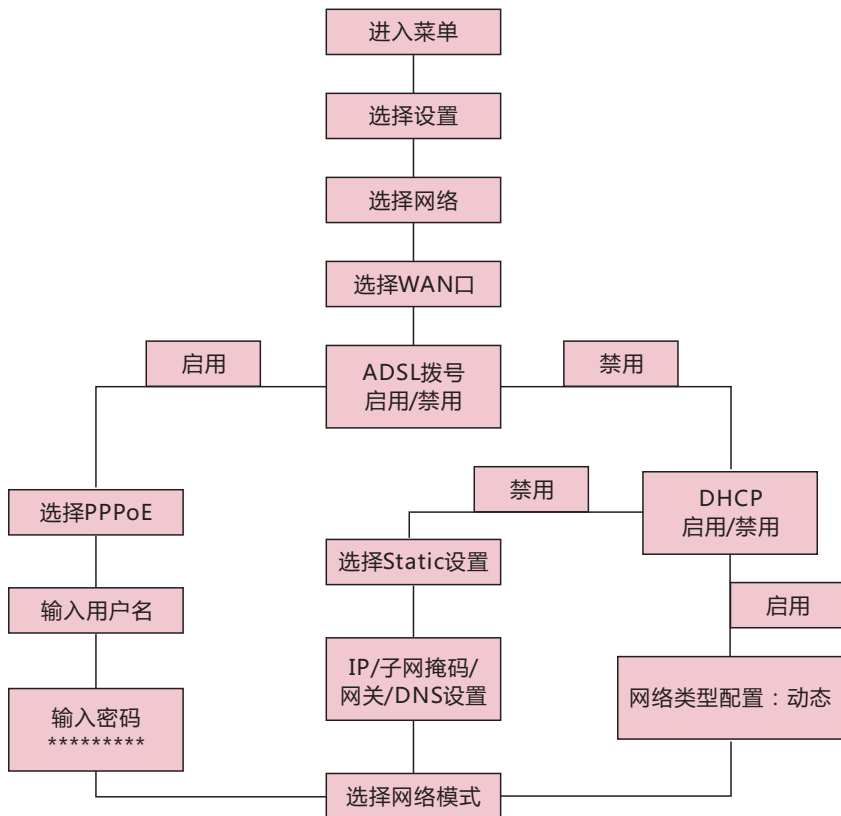

5 IP话机设置菜单


话机菜单结构图:

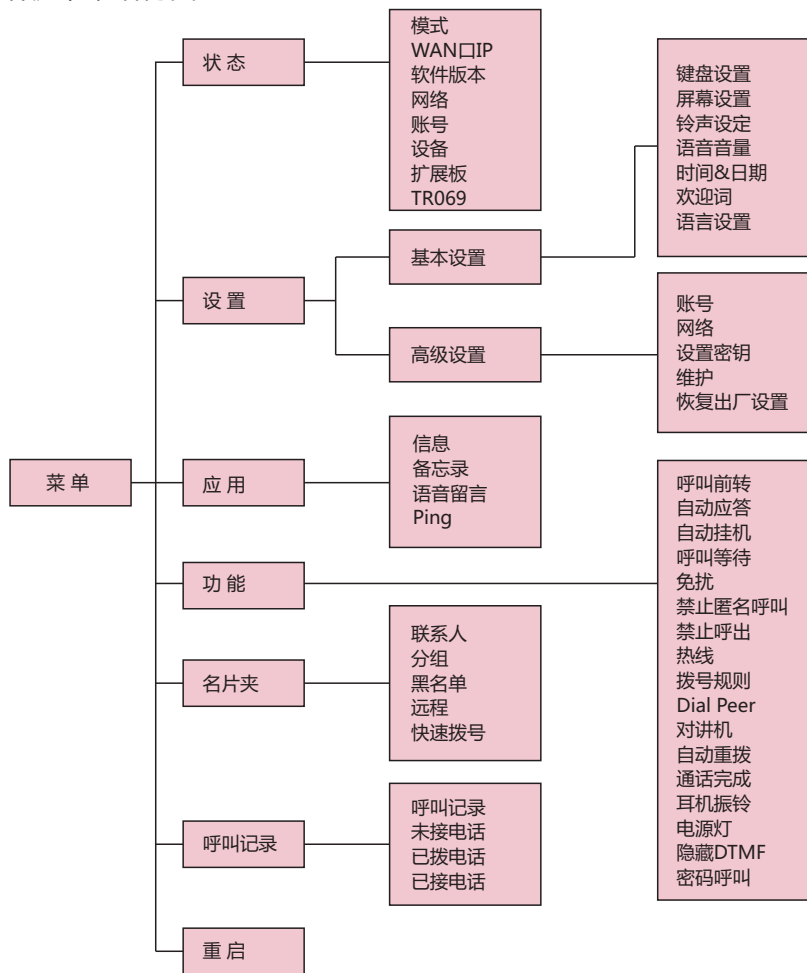

6 话机配置

话机网页配置

C62配置菜单可通过方便快捷的web浏览器来进行设置：



通过话机菜单查看状态里的网络状态获取话机的IP地址，使用网页浏览器（IE,firefox）输入IP（例如：http://192.168.1.16）访问。



输入用户名和密码即可登录进入，默认的用户和密码分别是admin/admin。
登录进入后，web页面如下：

网络设置			
WAN		LAN	
连接模式	DHCP	IP地址	192.168.10.1
MAC地址	00:a8:59:c5:29:52	DHCP服务	开启
IP地址	192.168.1.17	桥模式	开启
网关	192.168.1.1		

电话号码		
SIP线路 1	8076@192.168.1.2:3060	已注册
SIP线路 2	100@88.201.31.64:3060	超时
SIP线路 3	@:5060	未注册
SIP线路 4	625@210.51.3.42:3065	未注册
AX2	@:4569	未注册

7 话机配置

网络设置 - PPPoE 设置

如果您的网络服务商提供的是PPPoE连接，请通过菜单进入网络，选择PPPoE模式。



网络设置 - Static 设置

如果您的网络服务商提供的是静态IP,请选择配置静态IP模式和参数。



8 话机配置

网络设置 - DHCP 设置

如果您的话机接入网络支持DHCP,请选择DHCP模式



SIP 设置

从主菜单中选择sip设置, 通过获取的sip账号, 分别配置sip服务器地址, 端口, 用户名, 密码以及电话号码, 然后勾选开启注册, 点击“提交”按钮即可。



服务器地址
服务器端口
用户名
密码
电话号码

输入有效的服务器地址
输入有效服务器所对应的端口
输入用于登录服务器的有效用户名
输入用于登录服务器的有效密码
输入电话号码

9 电话

IP 直拨:

1. 拿起手柄或者按下免提键或者按下相对应的耳机键，话机进入拨号界面。
2. 输入IP地址

例如：在拨号界面输入 #192.168.0.1#，即可IP直拨呼叫IP为192.168.0.1的设备。

SIP 号码:

注意：您需要用注册在sip服务器上的有效号码拨打。

1. 拿起手柄或者按下免提键或者按下相对应的耳机键，话机进入拨号界面。
2. 输入IP电话号码

例如：拨打4165

3. 按下“#”键或者拨打号码超时后自动拨出。

