

C66
VoIP 电话

HD
WWW.FANVIL.COM

C66 VoIP 电话快速安装手册



Fanvil

Smart VoIP

本话机可通过键盘或者web浏览器进行某些配置的设置。
如果你购买的这个产品成为了一个VoIP电话,你必须具备一个基于以太网电缆或DSL调制解调器与一个活跃的因特网连接。

所配附件



C66电话主机



手柄



电源适配器



手柄连接线



快速安装手册




底座



以太网线


2 话机元件说明

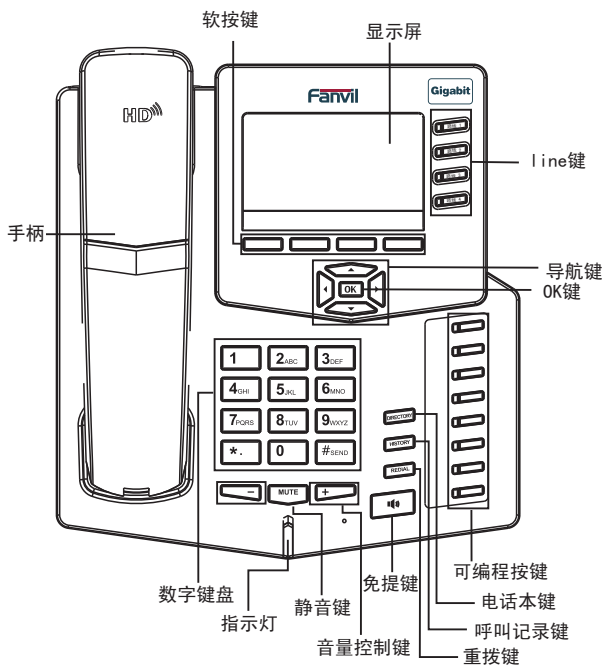

当从话机进入细节（您的网络服务提供商提供）到ADSL ID和ADSL 密码段，您可以使用字母数字字符。这个文本框也可用来电话本的设定。


内容模式			内容模式		
数字键	字母	数字	数字键	字母	数字
1		1	7 _{PQRS}	PQRSpqrs	7
2 _{ABC}	ABCabc	2	8 _{TUV}	TUVtuv	8
3 _{DEF}	DEFdef	3	9 _{WXYZ}	WXYZwxyz	9
4 _{GHI}	GHIghi	4	0		0
5 _{JKL}	JKLjkl	5	*.		*
6 _{MNO}	MNOmno	6	#SEND		#

3 接口说明

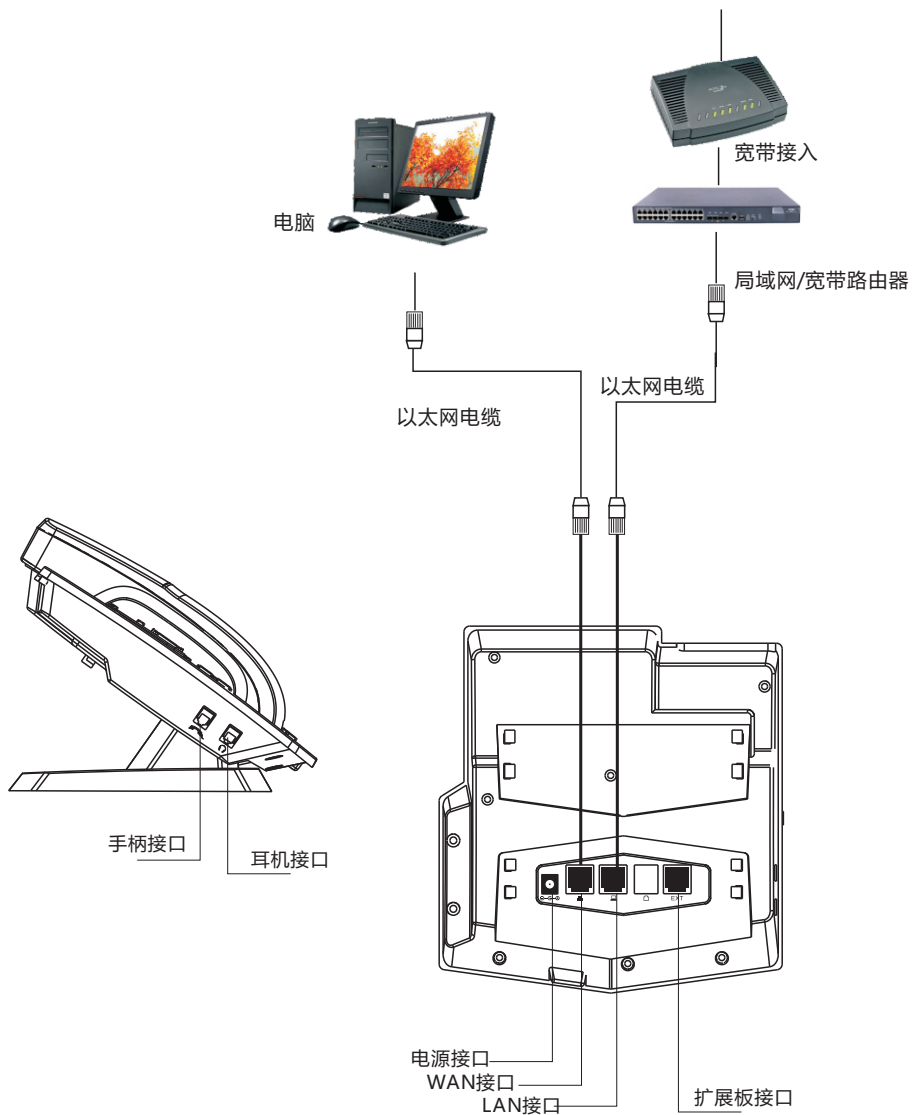


4 IP话机设置菜单

网络模式设置图:

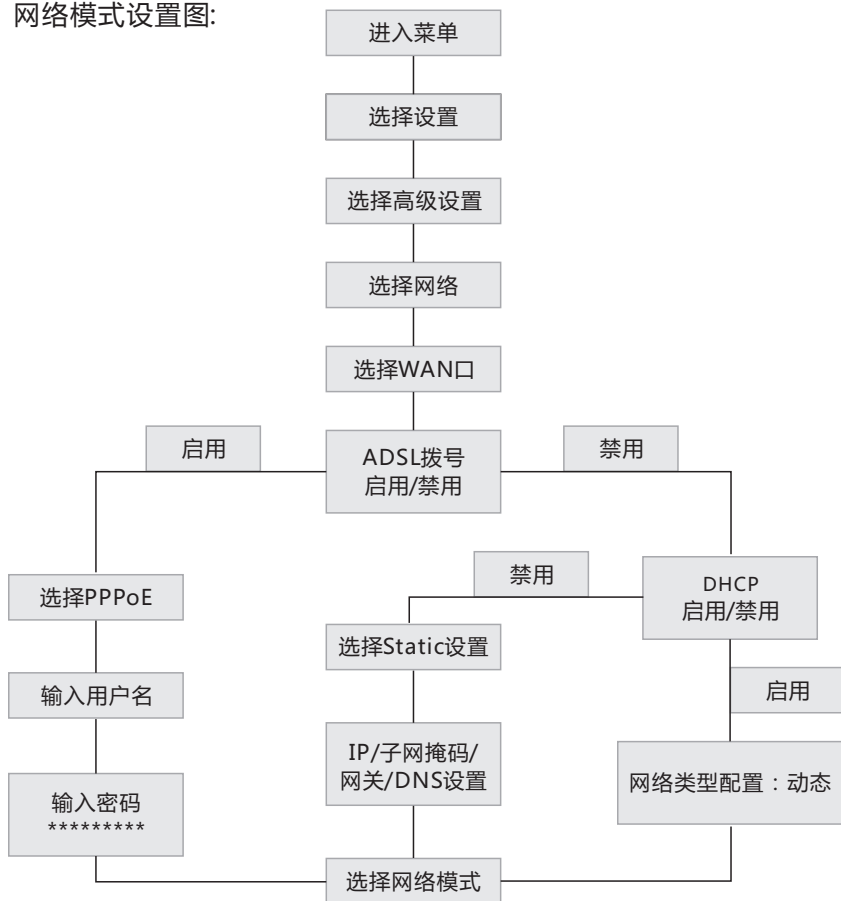

5 IP话机设置菜单


话机菜单结构图:

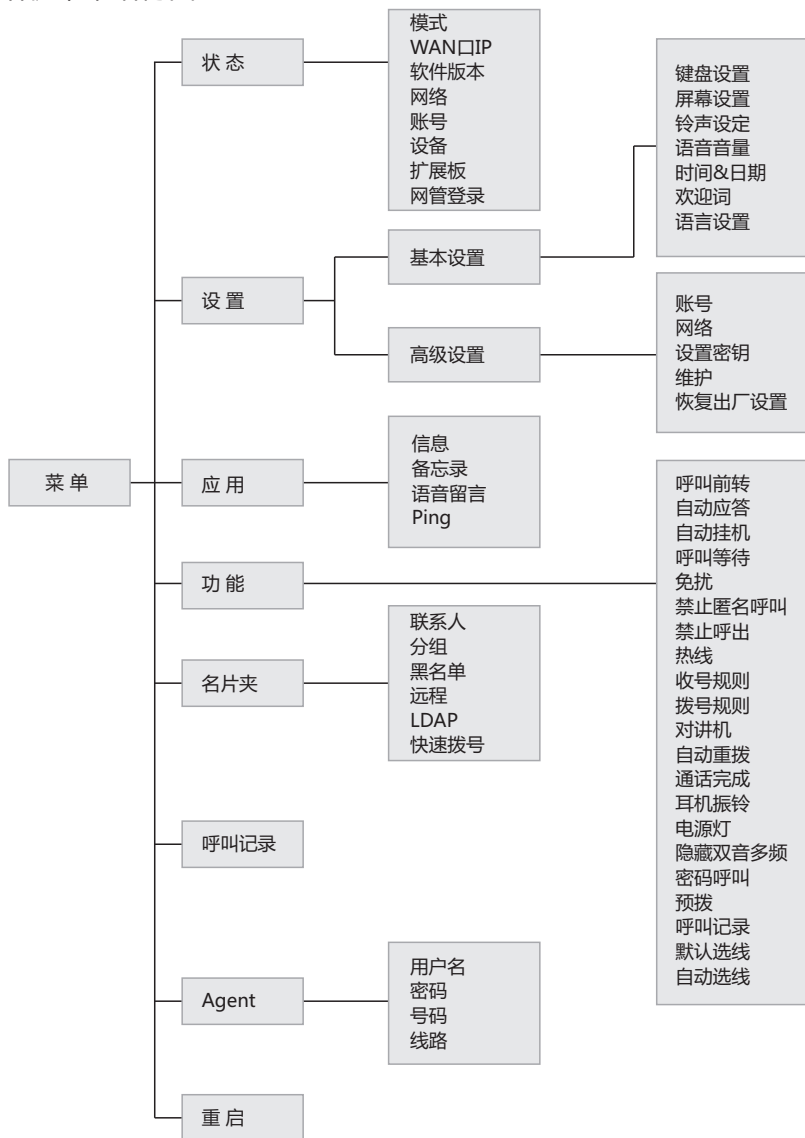

6 话机配置

话机网页配置

C66配置菜单可通过方便快捷的web浏览器来进行设置：

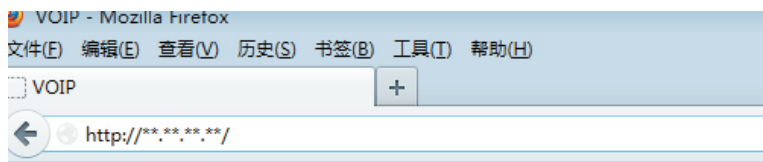

通过点击相对应的网络状态键来查看话机的IP地址，使用网页浏览器（IE,firefox）输入IP（例如：http://192.168.1.16）访问。您也可以通过lan口登录web网页，ip为http://192.168.10.1。



输入用户名和密码即可登录进入，默认的用户和密码分别是admin/admin。
登录进入后，web页面如下：

网络设置			
WAN			
连接模式	DHCP		
MAC地址	00:01:05:06:0a:0d	网关	192.168.1.1
IP地址	192.168.3.34	桥模式	开启

电话号码		
SIP线路 1	@:5060	未注册
SIP线路 2	@:5060	未注册
SIP线路 3	@:5060	未注册
SIP线路 4	@:5060	未注册
SIP线路 5	@:5060	未注册
SIP线路 6	@:5060	未注册

Version: 1.1.0.0

7 话机配置


网络设置 - PPPoE 设置

从主菜单中选择"网络设置", 选择PPPOE模式连接网络 (前提是您的网络服务提供商者支持PPPOE连接)



网络设置 - 静态 设置

如果通过您的网络服务提供商者支持所有广域网的IP, 选择静态网络连接模式

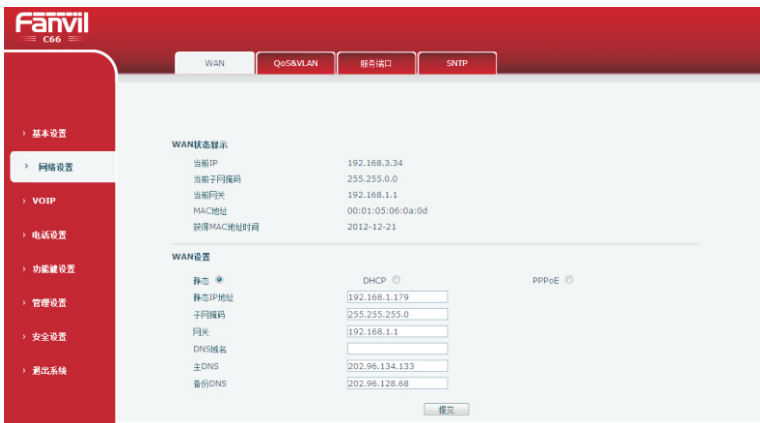

8 话机配置

网络设置 - DHCP 设置

当IP电话是插入到一个不同的地方连接网络，允许网络管理员分配IP地址，选择DHCP网络连接类型

The screenshot shows the 'WAN' configuration page for a Fanvil C66 device. The left sidebar contains navigation options: 基本设置, 网络设置, VOIP, 电话设置, 功能键设置, 管理设置, 安全设置, and 退出系统. The main content area is titled 'WAN 状态显示' and includes a table with the following information:

当前IP	192.168.3.34
当前子网掩码	255.255.0.0
当前网关	192.168.1.1
MAC地址	00:01:05:06:0a:0d
获得MAC地址时间	2012-12-21

Below this, the 'WAN 设置' section contains several controls:

- 自动获取DNS: (with '开启' and '关闭' dropdowns)
- 开启广商标识码:
- 厂商标识码: Fanvil C66
- 静态:
- DHCP:
- PPPoE:

A '提交' button is located at the bottom right of the configuration area.

SIP 设置

从主菜单中选择sip设置，通过获取的sip账号，分别配置sip服务器地址，端口，用户名，密码以及电话号码，然后勾选开启注册，点击"提交"按钮即可。

The screenshot shows the 'SIP' configuration page for a Fanvil C66 device. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'SIP 线路选择' and shows 'SIP 1' selected in a dropdown menu. Below this, there are sections for '基本设置' and 'Codecs 设置'. The '基本设置' section includes the following fields:

注册状态	已注册	本地域名	<input type="text"/>
服务器地址	192.168.1.2	代理服务器地址	<input type="text"/>
服务器端口	5060	代理服务器端口	<input type="text"/>
用户名	2111	代理服务器密码	<input type="text"/>
密码	****	代理服务器密码	<input type="text"/>
电话号码	2111	备份代理服务器地址	<input type="text"/>
显示名称	2111	备份代理服务器端口	5060
开启注册	<input checked="" type="checkbox"/>	服务器名称	<input type="text"/>

Below these fields are sections for 'Codecs 设置' and '高级SIP设置'. A '提交' button is located at the bottom right.

服务器地址
服务器端口
用户名
密码
电话号码

输入有效的服务器地址
输入有效服务器所对应的端口
输入用于登录服务器的有效用户名
输入用于登录服务器的有效密码
输入电话号码

IP 直拨:

1. 拿起手柄或者按下免提键或者按下相对应的耳机键，话机进入拨号界面。
 2. 输入IP地址
- 例如: 拨打 #192.168.0.1#
3. 号码自动拨出。

SIP 号码:

注意：您需要用注册在sip服务器上的有效号码拨打。

1. 拿起手柄或者按下免提键或者按下相对应的耳机键，话机进入拨号界面。
 2. 输入IP电话号码
- 例如：拨打4165
3. 按下"#"键或者拨打号码超时后自动拨出。

