



Release Note

版本号：2.6.1

适用型号：i12/i16V/i18S/i23S/i30/i31S/i32V/i33V/PA2/iW30

日期：2019-11-30

1 功能改进

1. 扩充自定义提示音文件大小
2. 改进访问列表支持 5000 条；访问列表升级可选择是否删除本地访问列表
3. 改进输出口通话状态触发方式
4. 改进待机下进入回环模式后按#键退出
5. 改进回铃音由信号音音量控制
6. 改进 HTTP API 支持获取门锁状态及控制开关门
7. 支持通话分辨率自动协商功能
8. 自动部署自定义铃声支持打包升级

2 BUG 修复

1. 修复某些服务器下对端设备开启 DND，本端会听到回铃音的问题
2. 修复通过 ONVIF 设备信息显示错误的问题
3. 修复网页开启 adblock, 网页部分信息不能显示的问题
4. 修复收到带多个 RPID 的 SIP 包时解析出错的问题
5. 修复 STUN 不可用时无法注册的问题
6. 修复 3CX 服务器开启强制加密后，话机做被叫直接拒接的问题
7. 修复某些情况下 PA2 设置 DTMF 为 2833 不能触发输出的问题

3 改进功能描述

1. 扩充自定义提示音大小


功能描述：自定义铃声文件大小由原来的 20k 扩充到 50k

2. 改进访问列表支持 5000 条；访问列表升级可选择是否删除本地访问列表

功能描述：扩充访问列表最大个数到 5000 条；访问列表升级添加配置控制，是否删除本地访问列表，4 个选项：不删除、删除通过文件升级添加、删除手动添加、全删除；去除无用的访问列表类型项（访客、住户），替换成来源项（文件、手动）

3. 改进输出口通话状态触发方式

功能描述：将通话状态触发配置改为以下方式，兼容以前的配置文件

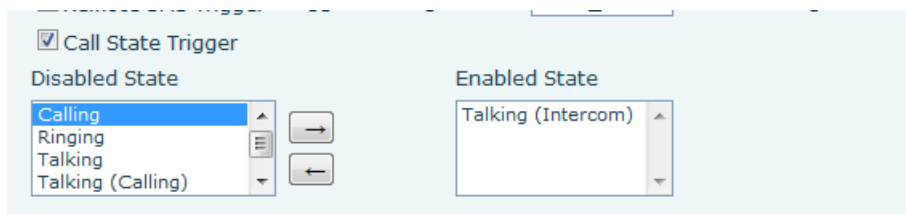

4. 改进待机下进入回环模式后按#键退出

功能描述：进入语音回环后，再次按下#键可以退出

5. 改进回铃音由信号音音量控制

功能描述：调整回铃音音量受信号音音量控制

6. 改进 HTTP API 支持获取门锁状态及控制开关门

功能描述：

获取开门状态：info.door.\$N.OpenStatus : n 表示门锁 1/2/3...；获取门锁 1/2/3 的开门状态

控制开门：

<ExecuteItem> URI="cmd: dooropen/doorclose

" index=1/2/all mode=long/once </ExecuteItem>

index 是指定开哪道门,有值 1: 门 1、2: 门 2、all: 所有门;

mode 是指开门模式，有值 **once**: 单次开门，超时自动关闭、**long**: 门持续打开，超时不关门

7. 支持通话分辨率自动协商功能

功能描述: 添加分辨率自动切换配置，默认开启；

当码流同时有 rtsp 访问和通话访问时，rtsp 方式的访问会受通话协商后的分辨率影响，通话结束后恢复到配置的分辨率；

8. 自动部署自定义铃声支持打包升级

功能描述: 支持打包升级及单个铃声文件升级，打包升级时升级铃声文件要放在 ring 文件夹下，打包为 tar.gz，通过自动升级或网页升级。